




**WORK**<sup>®</sup>  
INDUSTRIA ARGENTINA

**Cargador  
de Batería**

**AUTOMÁTICO**

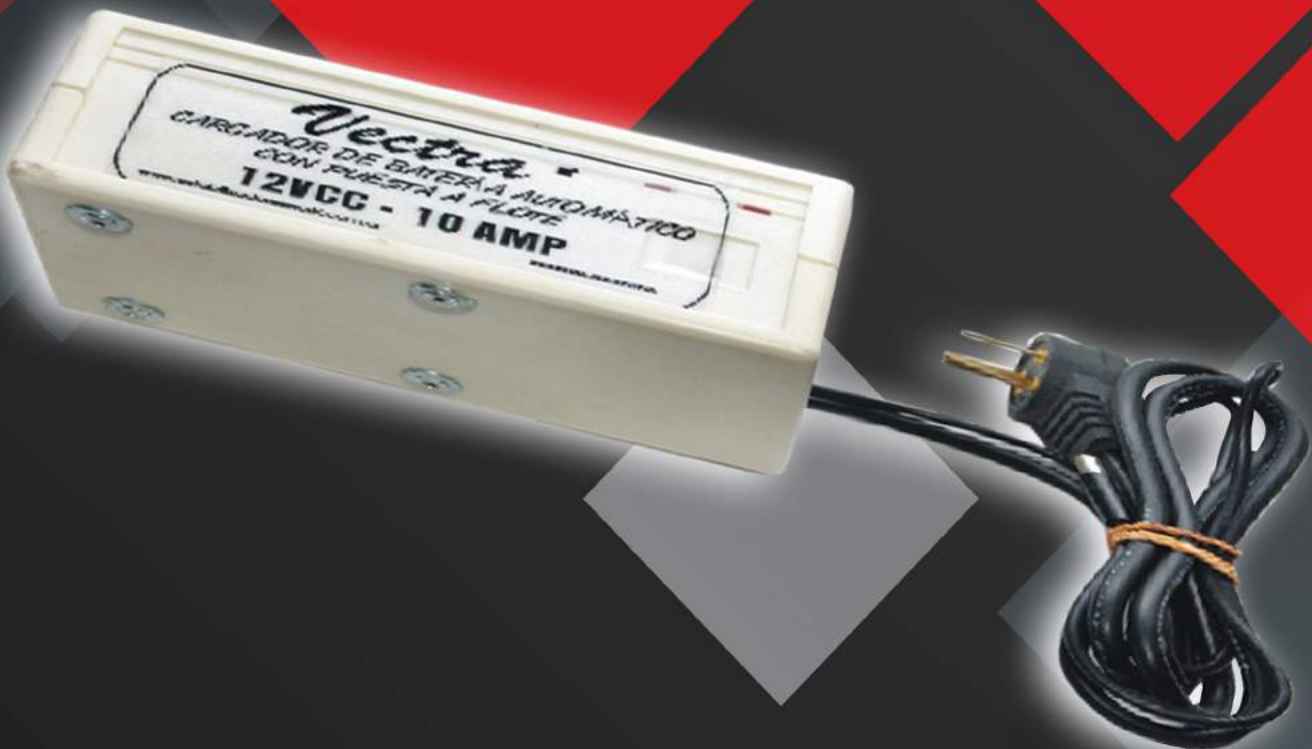

[www.estabilizadoreswork.com.ar](http://www.estabilizadoreswork.com.ar)

*Lider en Energía Confiable*

**WORK**<sup>®</sup>



✉ info@estabilizadoreswork.com.ar

📍 Quirno Costa 35 Témperley

☎ 011 4264-8841 / 011 3979-1694

## CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍA POR CORRIENTE DE FLOTE

*Los Cargadores De Batería Work están diseñados para cargar todo tipo de baterías de forma segura y confiable evitando el deterioro de las mismas.*

*El modo de carga Fondo/Flote que envía pulsos de corriente a tensión constante con Corte de Plena Carga hace que puedan permanecer conectados a la batería en forma continua. Disponibles en una amplia gama de Tensiones y Corrientes de Carga .*

### Aplicaciones

- **Baterías o Bancos de Batería de : Centrales De Alarma / Monitoreo UPS ( No Break )**
- **Baterías de Electrolito Absorbido / - Baterías de Libre Mantenimiento**

### Características Técnicas

MODELO		12 VCC - 5/10/15/20/25/30 Amp	24 VCC - 5/10/15/20/25/30 Amp
ENTRADA	RANGO DE TENSION	220 VCA	
	RANGO DE FRECUENCIA	50 / 60 Hz	
	ALIMENTACION	Cable inyectado 3 x 075 X 1,5 Mts	
	ENCENDIDO	LLAVE	
SALIDA	TENSION DE CARGA	12 VCC	24 VCC
	CORRIENTE DE CARGA	20 % CORRIENTE NOMINAL	20 % CORRIENTE NOMINAL
	TIPO DE BATERIA	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO
	CONEXION A BATERIA	CABLES CON PINZAS / BORNERAS	CABLES CON PINZAS / BORNERAS
	MODO DE CARGA	TENSION Y CORRIENTE CONSTANTE	
INDICADORE	LEDS	ENCENDIDO / CARGA	
	DIMENSIONES	SEGUN MODELO	
PESO		SEGUN MODELO	
	GRADO IP	IP40	
CONDICION AMBIENTAL	TEMPERATURA	ENTRE -10 ° C Y 60°C	
	HUMEDAD	90 % SIN CONDENSACION	
	NIVEL DE RUIDO	MENOR A 50 Db	

*Lider en Energia Confiable*